




Descripción

**Manguera hidráulica 1SN-HT
(UNE 853)**

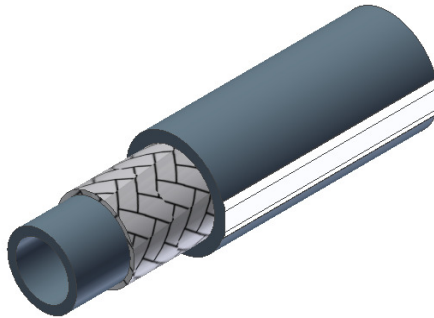

Galga Manguera	Pulgadas Ø	Ø interior		Ø exterior		Presión de trabajo (bar)	Presión de rotura (bar)	Radio de curvatura (mm)	Peso kg/m	Código
		min	Max	min	max					
04	1/4"	6,2	7,0	15,1	16,7	225	900	100	0,31	MAN1104HT
05	5/16"	7,7	8,5	16,7	18,3	215	850	115	0,38	MAN1105HT
06	3/8"	9,3	10,1	19,0	20,6	180	720	130	0,45	MAN1106HT
08	1/2"	12,3	13,5	22,2	23,8	160	640	180	0,55	MAN1108HT
10	5/8"	15,5	16,7	25,4	27,0	130	520	200	0,63	MAN1110HT
12	3/4"	18,6	19,8	29,4	31,0	105	420	240	0,77	MAN1112HT
16	1"	25,0	26,4	37,1	39,1	88	350	300	1,06	MAN1116HT
20	1" 1/4	31,4	33,0	44,4	47,6	63	250	420	1,45	MAN1120HT
24	1" 1/2	37,7	39,3	50,8	54,0	50	200	500	1,80	MAN1124HT
32	2"	50,4	52,0	65,1	68,3	40	160	630	2,30	MAN1132HT

Características técnicas:

Tubo interior: Goma sintética lisa resistente a los aceites.

Refuerzo: Una trenza de acero de alta resistencia.

Cubierta: Goma sintética negra resistente a la abrasión, a los aceites, ozono y a los agentes atmosféricos.

Temperatura: -40°C - +135°C

Aplicaciones: Fluidos hidráulicos tales como glicoles, aceites minerales, hidrocarburos, combustibles, lubricantes minerales, etc...

Norma de referencia: EN853 1SN

