




Descripción

Tubo hidráulico 2SC (EN 857)

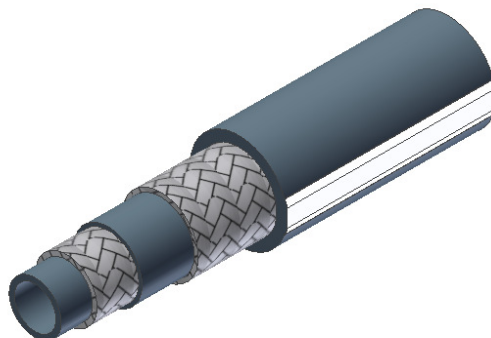

Garga Manguera	Pulgadas Ø	Ø interior (mm)		Ø exterior (mm)		Presión de trabajo (bar)	Presión de rotura (bar)	Radio de curvatura (mm)	Peso kg/m	Código
		min	max	min	max					
04	1/4"	6,2	7,0	14,3	15,7	400	1600	75	0,30	MAN2404
05	5/16"	7,7	8,5	15,9	17,3	375	1500	85	0,35	MAN2405
06	3/8"	9,3	10,1	18,3	19,7	350	1400	90	0,43	MAN2406
08	1/2"	12,3	13,5	21,4	23,0	300	1200	130	0,58	MAN2408
10	5/8"	15,5	16,7	24,6	26,2	275	1100	170	0,65	MAN2410
12	3/4"	18,6	19,8	28,5	30,1	235	950	200	0,80	MAN2412
16	1"	25,0	26,4	37,3	38,9	185	750	250	1,20	MAN2416

Características técnicas:

Tubo interior: Goma sintética lisa resistente a los aceites.

Refuerzo: Dos trenzas de acero alta resistencia a la tracción.

Cubierta: Goma sintética negra resistente a la abrasión, a los aceites, ozono y a los agentes atmosféricos.

Temperatura: -40°C - +100°C

Aplicaciones: Fluidos hidráulicos tales como glicoles, aceites minerales, hidrocarburos, combustibles, lubricantes minerales, etc...

Norma de referencia: EN857 2SC

