




Descripción

**Manguera hidráulica 2SN
(EN 853)**

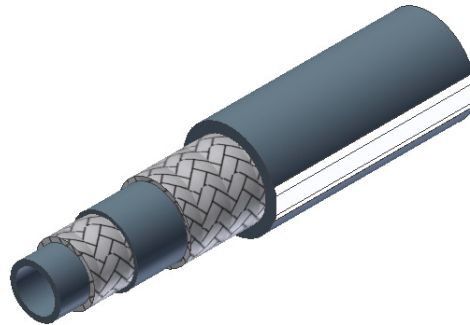

| Galga Manguera | Pulgadas Ø | Ø interior | | Ø exterior | | Presión de trabajo (bar) | Presión de rotura (bar) | Radio de curvatura (mm) | Peso kg/m | Código |
|----------------|------------|------------|------|------------|------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------|----------------|
| | | min | max | min | max | | | | | |
| 04 | 1/4" | 6,2 | 7,0 | 14,3 | 15,7 | 415 | 1600 | 100 | 0,36 | MAN2204 |
| 05 | 5/16" | 7,7 | 8,5 | 15,9 | 17,3 | 400 | 1400 | 115 | 0,45 | MAN2205 |
| 06 | 3/8" | 9,3 | 10,1 | 18,3 | 19,7 | 350 | 1320 | 130 | 0,54 | MAN2206 |
| 08 | 1/2" | 12,3 | 13,5 | 21,4 | 23,0 | 330 | 1100 | 180 | 0,68 | MAN2208 |
| 10 | 5/8" | 15,5 | 16,7 | 24,6 | 26,2 | 275 | 1000 | 200 | 0,80 | MAN2210 |
| 12 | 3/4" | 18,6 | 19,8 | 28,5 | 30,1 | 250 | 850 | 240 | 0,94 | MAN2212 |
| 16 | 1" | 25,0 | 26,4 | 37,3 | 38,9 | 215 | 650 | 300 | 1,35 | MAN2216 |
| 20 | 1" 1/4 | 31,4 | 33,0 | 47,1 | 49,5 | 165 | 500 | 420 | 2,15 | MAN2220 |
| 24 | 1" 1/2 | 37,7 | 39,3 | 53,3 | 55,9 | 125 | 360 | 500 | 2,65 | MAN2224 |
| 32 | 2 | 50,4 | 52,0 | 66,0 | 68,6 | 90 | 320 | 630 | 3,42 | MAN2232 |

Características técnicas:

Tubo interior: Goma sintética lisa resistente a los aceites.

Refuerzo: Dos trenzas de acero alta resistencia.

Cubierta: Goma sintética negra resistente a la abrasión, a los aceites, ozono y a los agentes atmosféricos.

Temperatura: -40°C - +100°C

Aplicaciones: Fluidos hidráulicos tales como glicoles, aceites minerales, hidrocarburos, combustibles, lubricantes minerales, etc...

Norma de referencia: EN853 2SN

