




Descripción

Manguera hidráulica 2ST (EN 853)

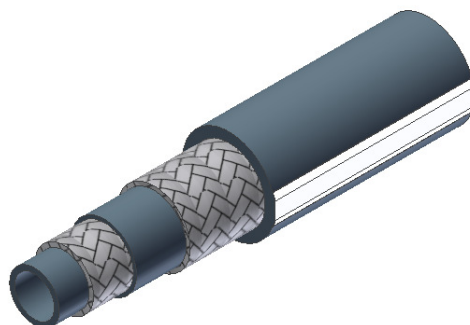

Garga Manguera	Pulgadas Ø	Ø interior (mm)		Ø exterior (mm)		Presión de trabajo (bar)	Presión de rotura (bar)	Radio de curvatura (mm)	Peso kg/m	Código
		min	max	min	max					
04	1/4"	6,2	7,0	16,7	18,3	400	1600	100	0,42	MAN0204
05	5/16"	7,7	8,5	18,3	19,9	350	1400	115	0,51	MAN0205
06	3/8"	9,3	10,1	20,6	22,2	330	1320	130	0,60	MAN0206
08	1/2"	12,3	13,5	23,8	25,4	275	1100	180	0,74	MAN0208
10	5/8"	15,5	16,7	27,0	28,6	250	1000	200	0,86	MAN0210
12	3/4"	18,6	19,8	31,0	32,6	215	850	240	1,04	MAN0212
16	1"	25,0	26,4	38,5	40,9	165	650	300	1,42	MAN0216
20	1" 1/4	31,4	33,0	49,2	52,4	125	500	420	2,23	MAN0220
24	1" 1/2	37,7	39,3	55,6	58,8	90	360	500	2,74	MAN0224
32	2"	50,4	52	68,2	71,4	80	320	630	3,50	MAN0232

Características técnicas:

Tubo interior: Goma sintética lisa resistente a los aceites.

Refuerzo: Dos trenzas de acero alta resistencia.

Cubierta: Goma sintética negra resistente a la abrasión, a los aceites, ozono y a los agentes atmosféricos.

Temperatura: -40°C - +100°C

Aplicaciones: Fluidos hidráulicos tales como glicoles, aceites minerales, hidrocarburos, combustibles, lubricantes minerales, etc...

Norma de referencia: EN 853 2ST

