




Mini acoplamiento de fuelle modelo WK2 por prisionero

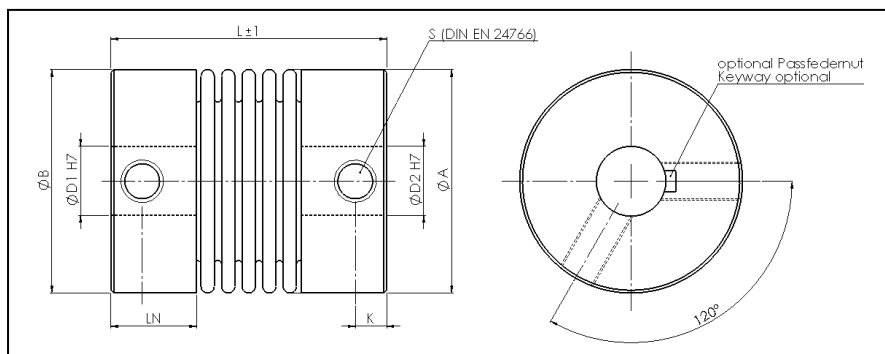

Ejemplo de pedido: **WK2/10** - **25** - **6** - **8** - **SX**
 Tipo Longitud **L** Ø D1 ØD2 Opción

Tipo	Par Nominal	Dimensiones (mm)							Datos técnicos					
		L	Ø A	D1/D2	Ø B	K	LN	S	M	J	C _T	Desalineaciones		
	T _{KN} (Nm)	Longitud (± 1)	Ø Ext.	Ø Estándar (H7) Ø min-max	Ø Mangon		Long. Mangon	Tornillo (DIN EN 24766) T _A (Nm)	Peso (g)	Momento de inercia (g cm ²)	Rigidez torsional (Nm/rad)	radial ΔKr (mm)	axial ΔKa (mm)	angular ΔKw (°)
WK2 / 1	0,1	22	10	3	10	2,25	4,5	M3	4	0,6	65	0,12	0,2	1,5
				1-4				0,5						
WK2 / 5	0,5	19	15	6	15	2,2	6	M3	5	1,6	255	0,1	0,2	1,5
		23							5,5	1,6	195	0,15	0,3	1,5
		27		3-8				0,5	6	1,6	155	0,2	0,4	2
WK2 / 10	1	21	15	6	15	2,2	6	M3	6	1,9	505	0,1	0,2	1,5
		25							7	2,1	380	0,15	0,3	1,5
		29		3-8				0,5	8	2,4	305	0,2	0,4	2
WK2 / 15	1,5	26	19	6	20	3	8	M4	16	6,7	740	0,1	0,3	1,5
		30		3-12				1,5	18	7,6	700	0,15	0,4	2
WK2 / 20	2	27	24,5	6/10	24,5	3	9	M4	20	12	1500	0,15	0,3	1,5
		33							22	14	1350	0,2	0,4	1,5
		37		3-14				1,5	24	16	1000	0,25	0,5	2
WK2 / 45	4,5	40	32	10	32	4,5	12,5	M6	50	68	6500	0,1	0,3	1,5
		48		6-18				3	55	75	4100	0,2	0,5	2
WK2 / 100	10	45	40	10	40	4,5	12,5	M6	90	170	8100	0,15	0,4	1,5
		55		6-24				3	95	210	6750	0,3	0,6	2

- Velocidad máxima 15000 min⁻¹
- Mangón Tolerancia H7
- Opciones Posibilidad mecanizados especiales
- Materiales estándar Chavetas s/ DIN 6885 opcionales
- Temperatura de trabajo Posibilidad fabricación en Acero inoxidable
- Fuelle en acero inoxidable
- Mangón en aluminio
- Desde -30°C hasta +110°C

