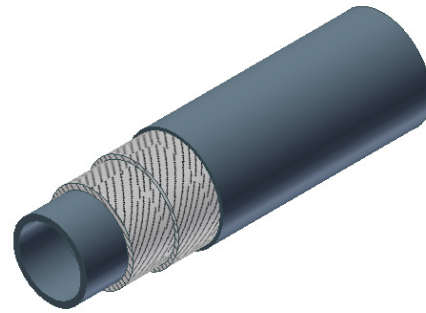


*Descripción***Tubería AIR WATER 15 Bars**

Ø interior (mm)	Ø exterior (mm)	Presión de trabajo (bar)	Presión de rotura (bar)	Código
19	29	15	30	PIM121929
25	35	15	30	PIM122535
30	41	15	30	PIM123041
32	43	15	30	PIM123243
35	46	15	30	PIM123546
40	55	15	30	PIM124055
45	60	15	30	PIM124560
50	65	15	30	PIM125065
60	75	15	30	PIM126075
70	85	15	30	PIM127085
75	90	15	30	PIM127590
80	95	15	30	PIM128095
90	105	15	30	PIM1290105
100	115	15	30	PIM12100115

Características técnicas:

Tubo interior: Goma lisa de SBR

Refuerzo: Una trenza de textil sintético.

Cubierta: Goma SBR de color negro resistente a la abrasión y a los agentes atmosféricos.

Temperatura: -30°C - +70°C

Aplicaciones: Idóneo para la impulsión de aire también con mínimas trazas de aceite junto con compresores, equipo de perforación y máquinas herramientas neumáticas.

