# ARMARIO DE REGULACIÓN A - 75

Producto con certificado AENOR, según UNE 60.404

Armario de regulación para gas natural de MPB a MPA o BP, con caudal nominal de 75 $Nm^3/h$, destinado al suministro para locales destinados a usos colectivos o comerciales, o en casos especiales para suministro a fincas plurifamiliares.

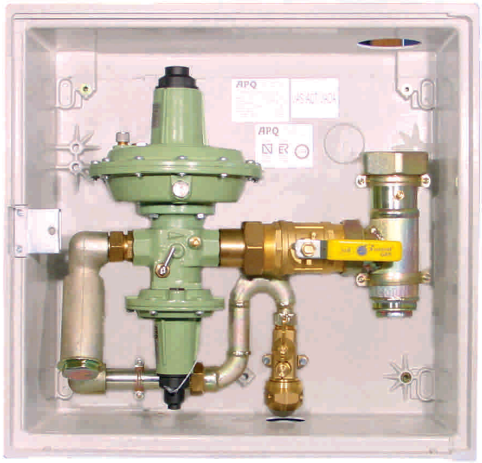

*CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| *Modelo armario:* | A-75 | A-75 Mm | A-75M100 | A-75M150 |
| *Presión de entrada:* | 1 - 5 bar | 1 - 5 bar | 1 - 5 bar | 1 - 5 bar |
| *Presión de salida:* | 55 mbar | 22 mbar | 100 mbar | 150 mbar |
| *Caudal nominal:* | 75 $Nm^3/h$ | 75 $Nm^3/h$ | 75 $Nm^3/h$ | 75 $Nm^3/h$ |
| *VIS máx.:* | 125 mbar | 70 mbar | 250 mbar | 300 mbar |
| *VIS mín.:* | Cancelada | 10 - 15 mbar | Cancelada | Cancelada |
| *VAS:* | 80 mbar | 45 mbar | 200 mbar | 250 mbar |
| *Modelo regulador:* | APQ R.2100/S (incorpora VIS máx., VIS mín. y VAS, según modelo). | | | |
| *Conexión de entrada:* | Válvula de entrada tipo monobloc que admite:<br>- Polietileno DN 32 o Cobre 26/28 o Acero 1"<br>con casquillos opcionales. | | | |
| *Conexión de salida:* | Tuerca loca de 2.1/2" o Tubo de cobre 40/42 (ver tabla). | | | |
| *Caja exterior:* | Poliéster reforzado con fibra de vidrio autoextinguible. | | | |
| *Tapa caja:* | Sin mirilla. | | | |
| *Dimensiones:* | 516 x 536 x 228 mm | | | |

Producto marca AENOR Producto Certificado 053/000179

# ARMARIO DE REGULACIÓN A - 75

| Código | Artículo | Peso |
|---|---|---|
| CE.8.75.0000 | Armario regulación A-75 Mm PE 32 - T.L.2.1/2" Ps: 22 mbar | 19 kg |
| CE.8.75.0001 | Armario regulación A-75 PE 32 - T.L.2.1/2" Ps: 55 mbar | 19 kg |
| CE.8.75.0002 | Armario regulación A-75 M100 PE 32 - T.L.2.1/2" Ps: 100 mbar | 19 kg |
| CE.8.75.0003 | Armario regulación A-75 M100 PE 32 - Cu 40/42 Ps: 100 mbar | 19 kg |
| CE.8.75.0004 | Armario regulación A-75 M150 PE 32 - T.L.2.1/2" Ps: 150 mbar | 19 kg |
| CE.8.75.0005 | Armario regulación A-75 M150 PE 32 - Cu 40/42 Ps: 150 mbar | 19 kg |
| ZM.1.00.0399 | Casquillo Acero 1" para llave entrada PE 32 | 135 g |
| ZM.1.00.0763 | Casquillo Latón (Cobre 26/28) para llave entrada PE 32 | 130 g |
| ZM.1.00.0475 | Nipple acero conexión salida 2.1/2" Long. 190 mm | 2,35 kg |
| ZM.1.00.0165 | Cartucho filtro Ø 32 x 95 mm | 32 g |



ZM.1.00.0399

ZM.1.00.0763

ZM.1.00.0475

ZM.1.00.0165

1. Llave de entrada tipo monobloc de obturador esférico con enlace para tubo PE, Cu o Acero.
2. Toma de presión a MPB, sistema Peterson, conexión 1/4".
3. Filtro.
4. Regulador con VAS y VIS por máxima presión y VIS por mínima presión cancelada o activada,según modelo.
5. Toma de presión tipo oliva.
6. Llave de salida de obturador esférico 2"
7. Conexión de salida. Racor dos piezas de 2.1/2" o tubo de cobre 40/42 (según modelo).
8. Recogedor de residuos.
9. Caja envolvente 516 x 536 x 228 mm

| Código | P. ent. (bar) | P. sal. (mbar) | Caudal ($Nm^3/h$) | VIS máx. (mbar) | VIS mín. (mbar) | VAS (mbar) | Conex. ent. | Conex. sal. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CE.8.75.0000 | 1 - 5 | 22 | 75 | 70 | 10 - 15 | 45 | PE 32 (a) | T.L.2.1/2" (b) |
| CE.8.75.0001 | 1 - 5 | 55 | 75 | 125 | NO | 80 | PE 32 (a) | T.L.2.1/2" (b) |
| CE.8.75.0002 | 1 - 5 | 100 | 75 | 250 | NO | 200 | PE 32 (a) | T.L.2.1/2" (b) |
| CE.8.75.0003 | 1 - 5 | 100 | 75 | 250 | NO | 200 | PE 32 (a) | Cu 40/42 |
| CE.8.75.0004 | 1 - 5 | 150 | 75 | 300 | NO | 250 | PE 32 (a) | T.L.2.1/2" (b) |
| CE.8.75.0005 | 1 - 5 | 150 | 75 | 300 | NO | 250 | PE 32 (a) | Cu 40/42 |

(a) Válvula de obturador esférico con conexión de entrada para polietileno (b) Racor dos piezas Tuerca Loca 2.1/2"



LEHENGOAK, S.A.