Art. 118 VIENA Válvula de esfera con palomilla Lehengoak s.a.

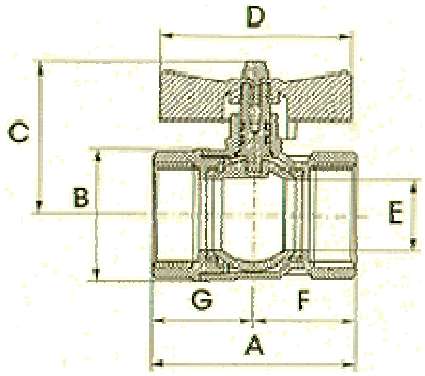

Dim. in mm	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"					
A	44.4	44.4	48	53	66					
B	23.5	24	29	36	43					
C	36.5	36.5	39	47	50.5					
D	47	47	47	54	62					
E	10	10	14	18.5	23.5					
F	22.2	22.2	24	26.5	33					
G	22.2	22.2	24	26.5	33					
Pres. atmosf. Kg/cm²-bar	50	50	30	30	30					
Presion-psi LBS working	710	710	430	430	430					
Unidades por caja Packing each box	15	15	15	8	8					

Caracteristicas Técnicas:
Adaptada para todo tipo de instalación hidráulica, de calefacción o neumática. Ideal para agua caliente o fría, aceites varios, aire comprimido.
Temperatura mínima y máxima de ejercicio:
Aire: -15ºC, a + 220ºC
Agua: 0ºC, a + 150ºC en ausencia de vapor.
Gas: -15ºC, a + 60ºC.
Disponible: en las medidas de 1/4" a 1".
Roscadas bajo Norma: ISO 228 - DIN 259 - BS 2779.

Materiales
Tornillo de la palomilla: Acero cincado.
Palomilla: Aluminio inyectado, UNI 5076 y pintada al horno con epoxi.
Anillos del prensaestopas: Juntas tóricas de VITON 70 SH/A y NBR 70 SH/A.
Eje de maniobra: Latón CW 614 N.
Adaptador final: Latón CW 617 N Nikelado.
Esfera: Latón CW 617 N Cromada a espesor.
Juntas de cierre: PTFE Teflón Virgen.
Cuerpo Válvula: Latón CW 617 N Nikelado.

Lehengoak s.a.
C/ José María Salaberría 39 bajo 20010 DONOSTIA
Telf: 943462603-62 fax: 943470129 E-mail: andutz@lehengoak.com