Art. 126 MINI Válvula de esfera M X H

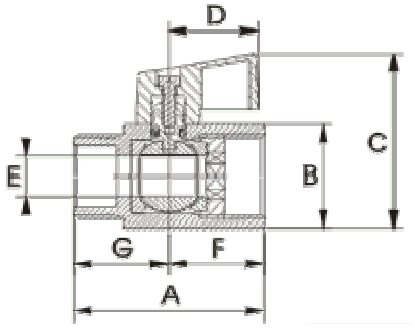

Dim en mm	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"
A	39	40	45	51
B	21	21	25	30
C	38	38	42	48
D	22	22	22	22
E	8	8	12	20
F	21	21	24	27
G	18	19	21	24
Pres. atmosf. Kg/cm²-bar	15	15	15	15
Presion-psi LBS working	220	220	220	220
Unidades por caja Packing each box	20	20	20	15

Caracteristicas Técnicas:

Materiales

Adaptada para todo tipo de instalación hidráulica, de calefacción o neumática. Ideal para agua caliente o fría, aceites varios, aire comprimido.
Temperatura mínima y máxima de ejercicio:
Aire: -15ºC, a + 110ºC
Agua: 0ºC, a + 90ºC
Disponible: en las medidas de 1/4" a 3/4".
Roscadas bajo Norma: ISO 228 - DIN 259 - BS 2779.

Tornillo de la manilla: Acero cincado.
Palomilla: Nylon 6
Anillos del prensaestopas: Juntas tóricas NBR 70 SH/A.
Eje de maniobra: Latón CW 614 N
Adaptador final: Latón CW 614 N
Esfera: Latón CW 614 N Cromada a espesor.
Juntas de cierre: PTFE Teflón Virgen.
Cuerpo Válvula: Latón CW 614 N Cromado.