Art. 091 IDEAL Válvula de esfera M x H

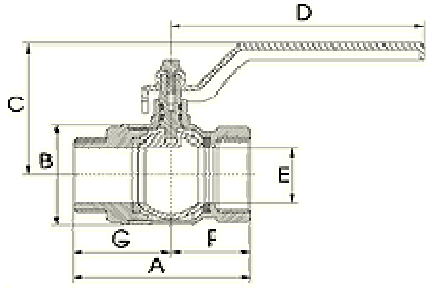

Dim.en mm	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"			
A	54.4	54.4	59	65	77	90	103	116			
B	23.5	24	30.5	37	45.5	57	70	84			
C	37	37	41	55	59	74.5	80.5	96.5			
D	80	80	80	113	113	137.5	137.5	157			
E	10	10	15	20	25	32	40	50			
F	22.2	22.2	25	28	35	40.5	47.5	57			
G	31.7	31.7	34	37	42	49.5	55.5	59			
Pres. atmosf. Kg/cm²-bar	50	50	50	40	40	30	30	25			
Presion-psi LBS working	710	710	710	570	570	430	430	360			
Unidades por caja Packing each box	12	12	12	8	8	4	2	2			

Caracteristicas Técnicas:
Adaptada para todo tipo de instalación hidráulica, de calefacción o neumática. Ideal para agua caliente o fría, aceites varios, aire comprimido.
Temperatura mínima y máxima de ejercicio:
Aire: -15ºC, a + 220ºC
Agua: 0ºC, a + 150ºC en ausencia de vapor.
Gas: -15ºC, a + 60ºC.
Disponible: en las medidas de 1/4" a 2".
Roscadas bajo Norma: ISO 228 - DIN 259 - BS 2779.

Materiales
Tornillo de la manilla: Acero cincado.
Manilla: Chapa de acero con tratamiento galvanico y pintada al horno con epoxi.
Anillos del prensaestopas: Juntas tóricas de VITON 70 SH/A y NBR 70 SH/A.
Eje de maniobra: Latón CW 614 N.
Adaptador final: Latón CW 617 N Nikelado.
Esfera: Latón CW 617 N Cromada a espesor.
Juntas de cierre: PTFE Teflón Virgen.
Cuerpo Válvula: Latón CW 617 N Nikelado.