Art. 098 IDEAL Válvula de esfera Paso Total para colector con palomilla

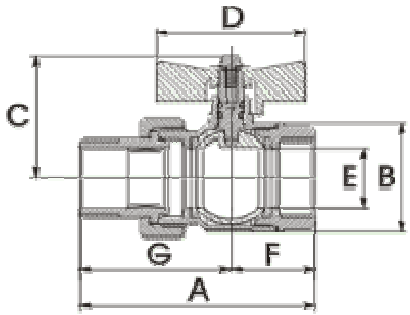

A			74	86	99	115				
B			30,5	37	45,5	56				
C			40	48	52	62				
D			47	62	62	71				
E			15	20	25	31				
F			25,5	29,5	35	41				
G			42,5	52,5	61	77				
Pres. atmosf. Kg/cm²-bar			50	40	40	30				
Presion-psi LBS working			710	570	570	430				
Unidades por caja Packing each box			8	6	6	6				

Caracteristicas Técnicas:
Adaptada para todo tipo de instalación hidráulica, de calefacción o neumática. Ideal para agua caliente o fría, aceites varios, aire comprimido.
Temperatura mínima y máxima de ejercicio:
Aire: -15ºC, a + 220ºC
Agua: 0ºC, a + 150ºC en ausencia de vapor.
Gas: -15ºC, a + 60ºC.
Disponible: en las medidas de 1/4" a 4"Roscadas bajo Norma: ISO 228 - DIN 259 - BS 2779.

Materiales
Tornillo de palomilla: Acero cincado.
Palomilla: Alumnio inyectado y pintada al horno con epoxi.
Anillos del prensaestopas: Juntas tóricas de VITON 70 SH/A y NBR 70 SH/A.
Eje de maniobra: Latón CW 614 N.
Adaptador final: Latón CW 617 N Nikelado.
Esfera: Latón CW 617 N Cromada a espesor.
Juntas de cierre: PTFE Teflón Virgen.
Cuerpo Válvula: Latón CW 617 N Nikelado.

Lehengoak s.a.
C/ José María Salaberría 39 bajo 20010 DONOSTIA
Telf: 943462603-62 fax: 943470129 E-mail: andutz@lehengoak.com