Art. 099 ARGA Válvula de esfera M x M Lehengoak s.a.

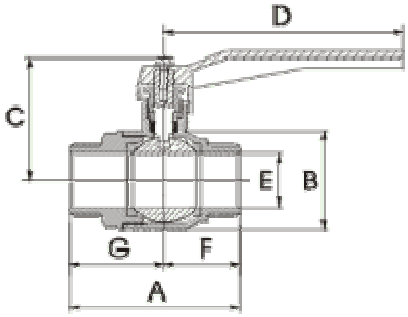

Dim.en mm	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
A	53	63	69	80	93	103	122
B	23	30	37	45	56	67	82
C	42	44	46	59	59	67	82
D	90	90	90	115	115	150	150
E	10	14	19	25	31	39	49
F	25	26	29	35	41	44	53
G	28	37	40	45	52	59	69
Pres. atmosf. Kg/cm²-bar	50	50	40	40	30	30	25
Presion-psi LBS working	710	710	570	570	430	430	360
Unidades por caja Packing each box	30	25	15	10	10	3	2

Caracteristicas Técnicas:
Adaptada para todo tipo de instalación hidráulica, de calefacción o neumática. Ideal para agua caliente o fría, aceites varios, aire comprimido.
Temperatura mínima y máxima de ejercicio:
Aire: -15ºC, a + 220ºC
Agua: 0ºC, a + 150ºC en ausencia de vapor.
Gas: -15ºC, a + 60ºC.
Disponible: en las medidas de 1/4" a 4"Roscadas bajo Norma: ISO 228 - DIN 259 - BS 2779.

Materiales
Tornillo de la manilla: Acero cincado.
Manilla: Chapa de acero con tratamiento galvanico y pintada al horno con epoxi.
Anillos del prensaestopas: Juntas tóricas de VITON 70 SH/A y NBR 70 SH/A.
Eje de maniobra: Latón CW 614 N.
Adaptador final: Latón CW 617 N Nikelado.
Esfera: Latón CW 617 N Cromada a espesor.
Juntas de cierre: PTFE Teflón Virgen.
Cuerpo Válvula: Latón CW 617 N Nikelado

Lehengoak s.a.

C/ José María Salaberría 39 bajo 20010 DONOSTIA
Telf: 943462603-62 fax: 943470129 E-mail: andutz@lehengoak.com