





Valvola elettrica 2 vie unidirezionale pilotata - a cartuccia

Two ways pilot operated electric valve - cartridge style

mod. EV70 - C

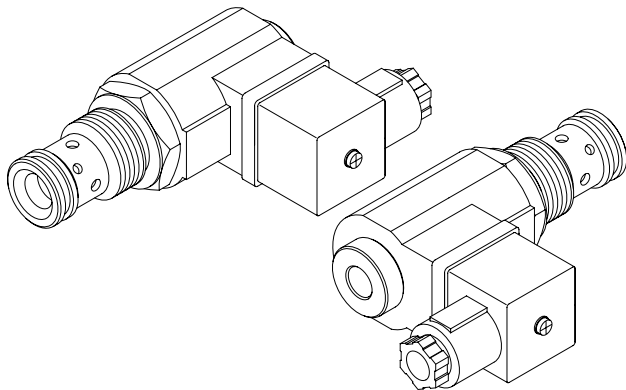

Cod.	Schema Symbol	Funzioni possibili con solenoide: Operating features with solenoid:	
		diseccitato de-energized	eccitato energized
A		P → A A → P	P → A A → P
B		P → A A → P	P → A A → P
M		P → A A → P	P → A A → P

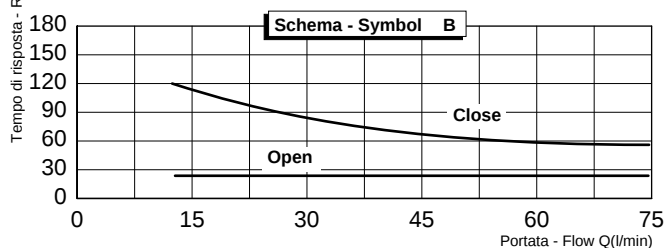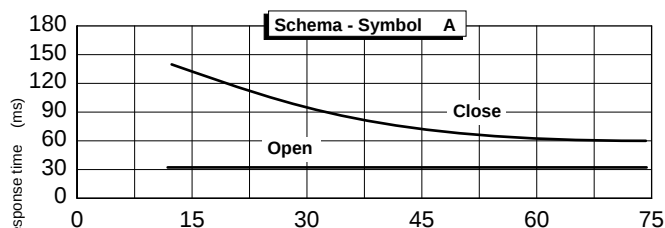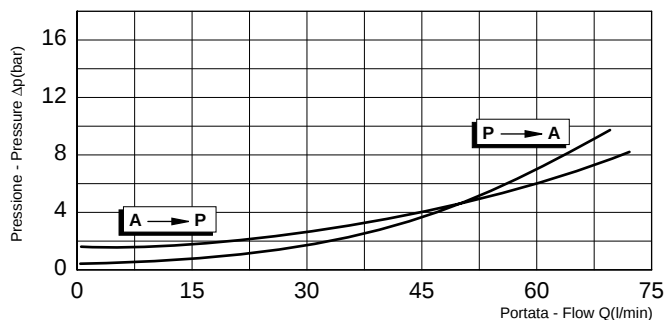

Modello EV70-C Type EV70-C	Pressione massima Max pressure bar	Portata max Max flow l / min
Schema - Symbol A	300	70
Schema - Symbol B		

Sigla di ordinazione / Ordering code

EV70-C - A

Modello / Type


Schema: A, B, M
Symbol: A, B, M

Tutti i dati forniti sono stati ottenuti usando olio con viscosità di circa 30 cSt a 50 °C. Campo di temperatura ammesso: -20 °C, +90 °C. Filtrazione assoluta: 25μ.

I dati non sono impegnativi, CBF si riserva di apportare modifiche senza preavviso.

All performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with viscosity approx. 30 cSt at 50 °C. Temperature range: -20 °C, +90 °C. Filtration absolute: 25μ.


The specifications are not binding, CBF reserves the right to introduce modifications without notice.


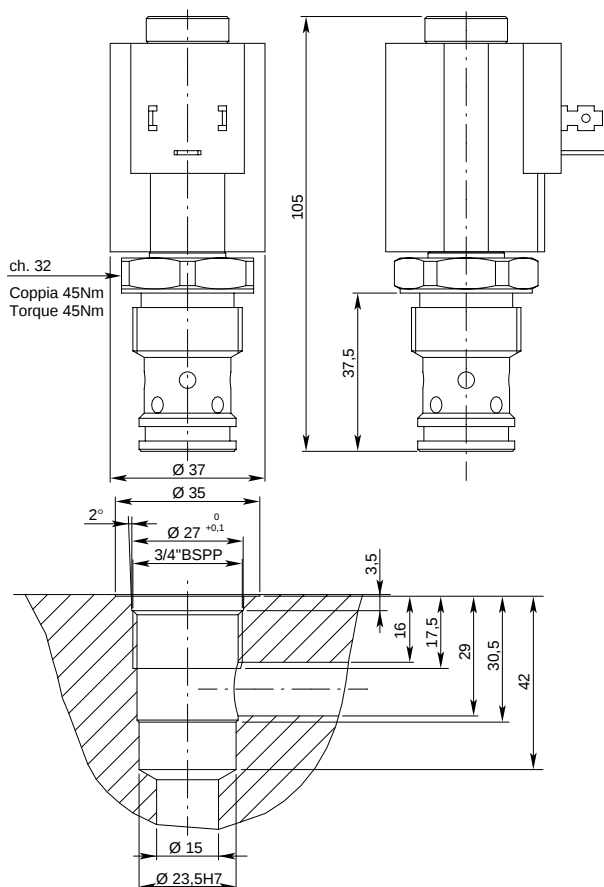


Valvola elettrica 2 vie unidirezionale pilotata con o senza vite di emergenza




Two ways pilot operated electric valve with or without emergency screw

mod. EV70 / EV70VE

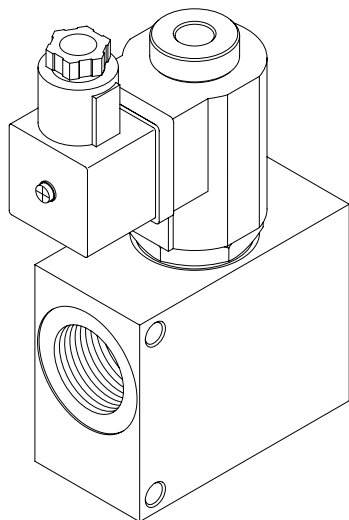

Cod.	Schema Symbol	Funzioni possibili con solenoide: Operating features with solenoid:	
		diseccitato de-energized	eccitato energized
A		P → A A → P	P → A A → P
B		P → A A → P	P → A A → P

Schema idraulico / Hydraulic scheme

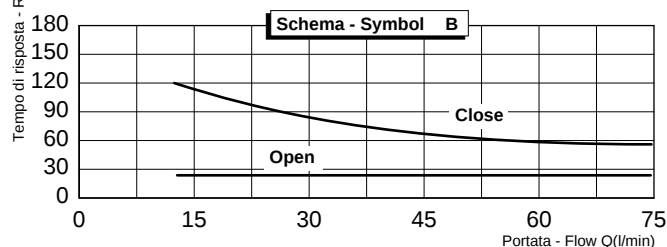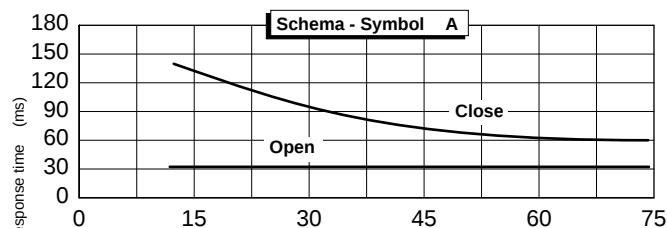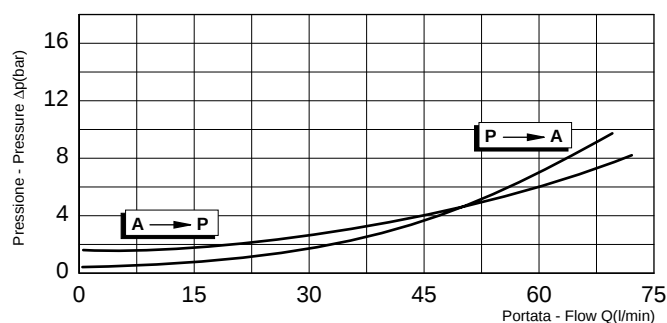


Tutti i dati forniti sono stati ottenuti usando olio con viscosità di circa 30 cSt a 50 °C. Campo di temperatura ammesso: -20 °C, +90 °C. Filtrazione assoluta: 25μ.

All performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with viscosity approx. 30 cSt at 50 °C. Temperature range: -20 °C, +90 °C. Filtration absolute: 25μ.

Modello Type	P A	Pressione massima Max pressure bar	Portata max Max flow l / min
EV70 - 12 / EV70 - 12 - VE	1/2" gas	300	70
EV70 - 34 / EV70 - 34 - VE	3/4" gas		

Disegni / Drawings

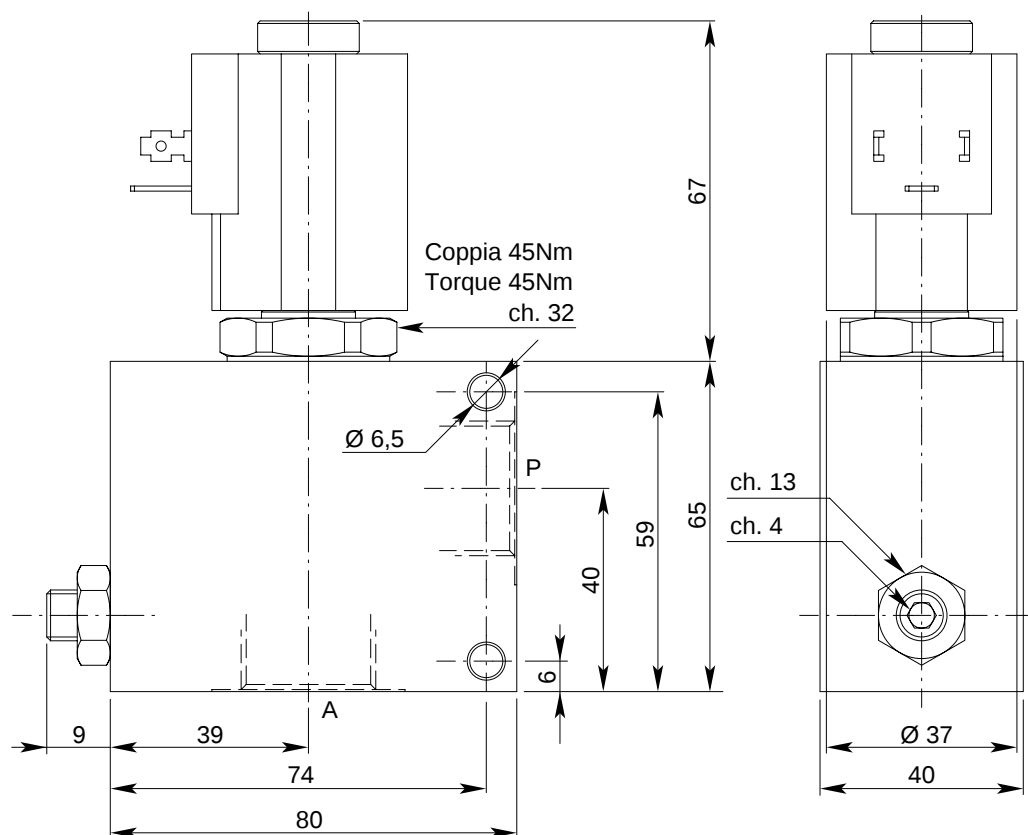**Sigla di ordinazione / Ordering code**

EV70 - 12 - A - VE

Modello / Type

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications are not binding, **CBF** reserves the right to introduce modifications without notice.