


KARADENIZ S/D 16 (2016)



AGUA

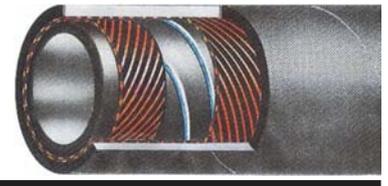

TUBO: SBR y caucho natural.

REFUERZO: Hilos sintéticos trenzados de alta fuerza tensora y espiral de acero RUB.

EXTERIOR: Un compuesto de caucho natural mezclado con SBR, especialmente resistente a las condiciones atmosféricas.

USO: Aspiración de agua y aire.



DIAMETRO INTERIOR	DIAMETRO EXTERIOR	PRESION DE TRABAJO	PRESION DE ROTURA	DEPRESION	DIAMETRO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD

mm	mm	bar	bar	bar	mm	g/m	mts.
50	64	16	48	-0.92	240	1920	20-30,5-40-61
76	90	16	48	-0.92	380	3050	20-30,5-40-61
100	118	16	48	-0.92	500	4855	20-30,5-40-61
125	144	16	48	-0.92	650	6340	20-30,5-40-61
150	173	16	48	-0.92	850	9390	20-30,5-40-61



- 25 °C / + 70 °C
- 13 °F / +158 °F

OTROS COLORES Y DIAMETROS DISPONIBLES BAJO PEDIDO

MARCADO: CINTA DE TRANSFERENCIA O EN RELIEVE.

SEL KARADENIZ-16 WATER S/D HOSE WP 16 Bar (232 PSI)

NORMA	ISO 1307	COLOR	
-------	----------	-------	--

