



LEHENGOMK, S.A.

CIERRE MECANICO PACKINGSEAL TIPO 2100



Cierre mecánico no equilibrado, de montaje interno y sentido de giro independiente.

CONDICIONES DE TRABAJO

- Velocidad Máx.: 15 m/s
- Presión Máx.: 20 bar
- Temperatura: -40° hasta 150°C

MATERIALES


- Pista Rotativa: carbón, carburo de silicio, carburo de tungsteno
- Muelle: AISI 304, AISI 316
- Partes Metálicas: AISI 304, AISI 316
- Elastómeros: NBR, EPDM, Vitón®, HNBR



*Nota: Disponemos de aplicaciones especiales para desalinizadoras



CIERRE MECANICO PACKINGSEAL TIPO 2100

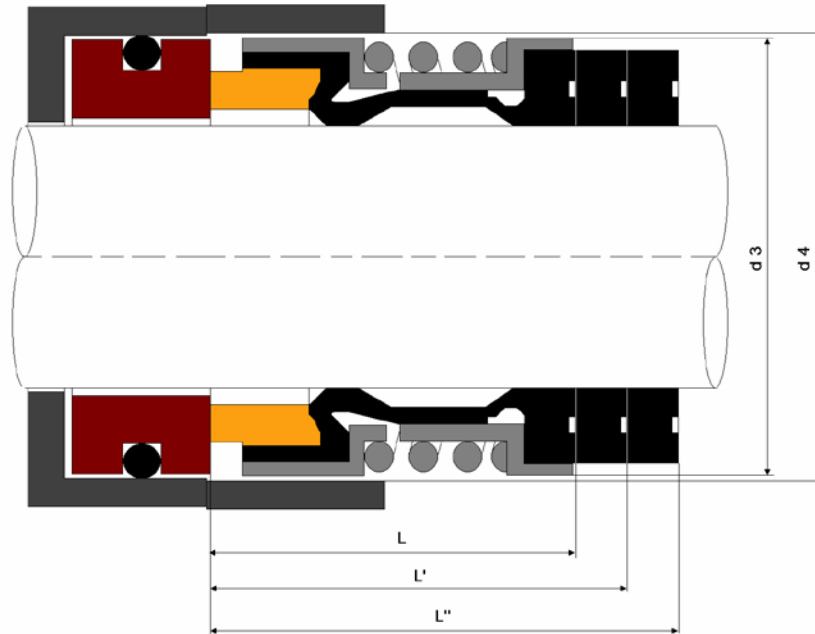

Ø EJE	L1		L2		L3
	d3	d4	L1	L1'	L1''
10	20	22	15	27.5	35.0
12	22	24	15	26.5	34.0
14	24	26	15	29.0	34.0
15	25	27	15	29.0	34.0
16	26	28	15	29.0	34.0
18	32	34	20	31.5	39.0
20	34	36	20	31.5	39.0
22	36	38	20	31.5	39.0
24	38	40	20	34.0	44.0
25	39	41	20	34.0	44.0
28	42	44	26	36.5	44.0
30	44	46	26	35.5	43.0
32	46	48	26	35.5	48.0
33	47	49	26	35.5	48.0
35	49	51	26	34.5	47.0
38	54	58	30	37.0	47.0
40	56	60	30	37.0	47.0
43	59	63	30	37.0	52.0
45	61	65	30	37.0	52.0
48	64	68	30	35.0	50.0
50	66	70	30	37.5	50.0
53	69	73	30	37.5	60.0
55	71	75	30	37.5	60.0
58	78	83	33	42.5	60.0
60	80	85	33	40.5	58.0
63	83	88	33	40.5	58.0
65	85	90	33	40.5	68.0
68	88	93	33	40.5	68.0
70	90	95	33	48.0	68.0
75	99	104	40	48.0	68.0
80	104	109	40	47.5	77.5
85	109	114	40	47.5	77.5
90	114	119	40	52,5	77.5
95	119	124	40	52,5	77.5
100	124	129	40	52,5	77.5

