

**TUBERÍA FLEXIBLE RYLBRUN • TODO UN SISTEMA**



**VENTAJAS**

**AUTOPORTANTE:** Tubería flexible diseñada especialmente para la instalación de bombas sumergibles de 4" y domésticas. NO NECESITA SUJETAR LA BOMBA



**CONTINUA:** Hasta 1.000 m de tubería flexible en una sola pieza



**INSTALACIONES GARANTIZADAS**



**ATÓXICA:**  
Certificada para agua potable



**FACILIDAD DE INSTALACIÓN:** Sin necesidad de maquinaria auxiliar, se instala a mano



**TUBERÍA FLEXIBLE RYLBRUN • TODO UN SISTEMA**

**EL RACORADO** • AISI 316L de máxima resistencia a la tracción y a la corrosión

**NUEVA RYLBRUN AZUL 25**


NO NECESITA HERRAMIENTAS PARA EL RACORADO

**RACOR 32mm POR EXPANSIÓN**



**RACOR DESMONTABLE**

**RACOR 32mm POR EXPANSIÓN**

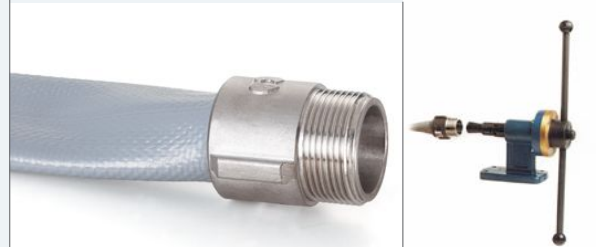

**DATOS TÉCNICOS**

Datos técnicos		Rylbrun Azul 25	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diámetro nominal</li> <li>• Espesor aproximado de la pared</li> <li>• Peso aproximado por metro</li> <li>• Presión de rotura</li> <li>• Límite de resistencia a la rotura por tracción</li> <li>• Alargamiento en condiciones de trabajo</li> </ul>	<b>mm</b> <b>mm</b> <b>gr</b> <b>kg/cm<sup>2</sup></b> <b>kg</b> <b>%</b>	25 1,8 165 > 25 600 ±1	
<b>Condiciones normales de servicio</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Profundidad máxima de la bomba</li> <li>• Carga máxima en servicio continuo/ocasional</li> <li>• Presión máxima en servicio continuo</li> <li>• Límite máximo de temperatura de servicio</li> <li>• Gama pH admisible</li> </ul>	<b>metros</b> <b>kg</b> <b>kg/cm</b> <b>°C</b> <b>pH</b>	60 180 7 50 4 - 9	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Depuración o tratamiento del pozo</li> <li>• Presentación en bobinas de 200, 500 y 600 metros</li> <li>• Caudal máx. recomendado</li> </ul>	<b>l/h</b>	consultar sí 3.500	

