




# VMD40



Valvole di massima pressione  
Relief valves





**LEHENGOMAK, S. A.**



Dati tecnici Technical data	
Viscosità fluido Fluid viscosity	10-500 mm <sup>2</sup> /s 45 to 2000 ssu (6 to 420 cSt)
Classe di contaminazione Filtration	ISO code 16/13 SAE class 4 or better
Temperatura fluido Fluid temperature	-20°C +80°C -4°F +176°F
Temperatura ambiente Ambient temperature	-20°C +50°C -4°F +122°F

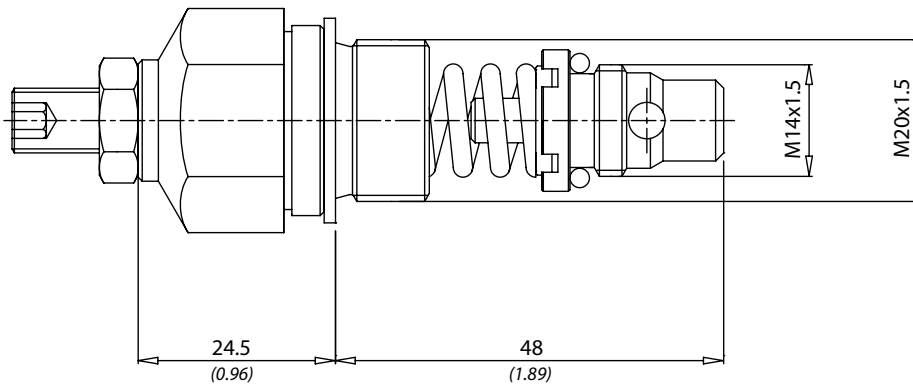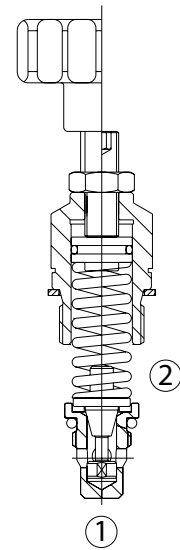

[ mm  
(Inches) ]

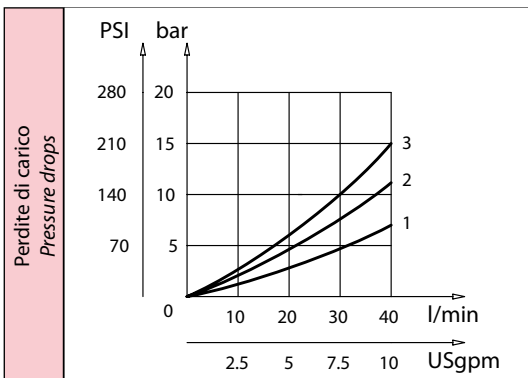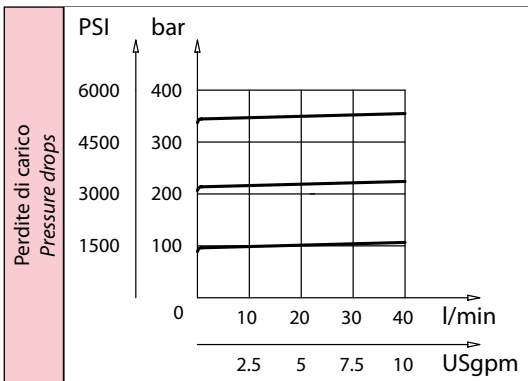

Codice ordinazione Ordering code			
<b>VMD40 - X - Y</b>			
X	Regolazione / Setting	Y	Molla - Spring
C		1	100 bar (1450 PSI) max
		2	210 bar (3000 PSI) max
		3	300 bar (4350 PSI) max
		Codice / Code 61700008	
V			

Caratteristiche tecniche Technical performances					
Codice Code	Portata Max Max flow l/min - USgpm	Pressione Max Max pressure bar/PSI	Peso approssimativo Approx weight Kg / lb	Coppia di serraggio Tightening torque Nm / lbf ft	Cavità Cavity
VMD40	40 (10)	350 (5000)	0,12 (0.26)	M20 40/45 (30-34) M14 10/15 (7-11)	C2015/1415/2