




VRDP

Valvole di blocco a doppio effetto
Double acting pilot check valves






LEHENGOK, S. A.





Dati tecnici Technical data

Viscosità fluido Fluid viscosity	10-500 mm ² /s 45 to 2000 ssu (6 to 420 cSt)
Classe di contaminazione Filtration	ISO code 16/13 SAE class 4 or better
Temperatura fluido Fluid temperature	-20°C +80°C -4°F +176°F
Temperatura ambiente Ambient temperature	-20°C +50°C -4°F +122°F

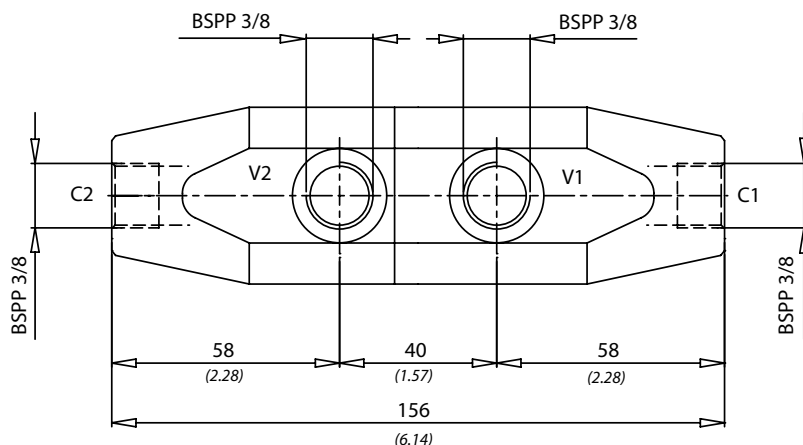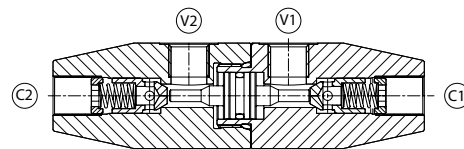

mm
(Inches)

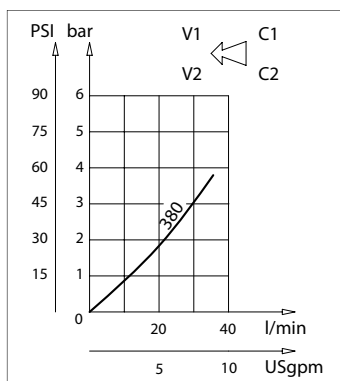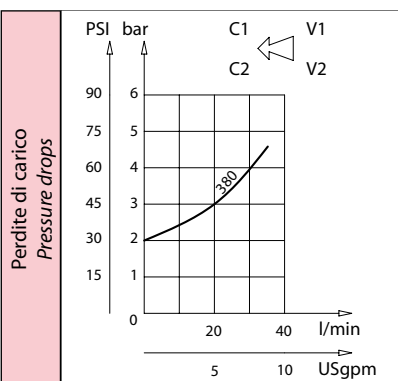

Caratteristiche tecniche Technical performances

Codice Code	Portata Max Max flow l/min - USgpm	Pressione Max Max pressure bar/PSI	Peso approssimativo Approx weight Kg / lb	Rapporto di pilotaggio Pilot ratio
VRDP 380	35 (9)	320 (4500)	1,42 (3.15)	1:4

Codice ordinazione Ordering code

VRDP-380

LEHENGOK, S. A.