

BOMBA ALETORIA FIG.4L

PUMP WITH LEVER "ALETORIA"



FIG.4L

Nº	DENOMINACIÓN NAME	MATERIAL MATERIAL	CANT. QTY.	NORMA NORM
1	CAJA ASPIRACION SUCTION BOX	Latón Cu Zn39 Pb3 Brass Cu Zn39 Pb3	4	EN-12164
2	EJE SHAFT	Acero Steel	1	F-111
3	ARBOL IMPULSOR DRIVER SHAFT	Latón Cu Zn39 Pb3 Brass Cu Zn39 Pb3	1	EN-12164
4	CUERPO BODY	Fundición gris Cast iron	1	EN-GJL-250 GG-25
5	CONTRABRIDA COUNTER FLANGE	Fundición gris Cast iron	2	EN-GJL-250 GG-25
6	MANGO CON VIROLA HANDLE WITH HOOP	Madera Wood	1	-
7	ESPIGON DOWEL	Fundición gris Cast iron	1	EN-GJL-250 GG-25
8	TUERCA PRENSA PACKING NUT	Fundición gris Cast iron	1	EN-GJL-250 GG-25
9	CASQUILLO PRENSA GLAND	Latón Cu Zn39 Pb3 Brass Cu Zn39 Pb3	1	EN-12164
10	EMPAQUETADURA PACKING	Algodón ensebado Grease cotton	1	-
11	TAPA BONNET	Fundición gris Cast iron	1	EN-GJL-250 GG-25
12	VÁLVULA ASPIRACION SUCTION VALVE	Latón Cu Zn39 Pb3 Brass Cu Zn39 Pb3	2	EN-12164
13	JUNTA CUERPO-TAPA BODY-BONNET GASKET	Cartón de juntas Cartón joint	1	-
14	JUNTA CONTRABRIDA COUNTER FLANGE GASKET	Cartón de juntas Cartón joint	2	-
15	VALVULA IMPULSOR DRIVER VALVE	Latón Cu Zn39 Pb3 Brass Cu Zn39 Pb3	2	EN-12164
16	PASADOR DE ALETAS COTTER PIN	Latón Cu Zn39 Pb3 Brass Cu Zn39 Pb3	4	EN-12164
17	TORNILLOS SCREWS	Acero 6.8 Zn Steel 6.8 Zn	Según Nº	EN-24017

DATOS TÉCNICOS TECHNICALS CHARACTERISTICS

Nº	Caudal l. /min. Flow litres/min.	Palancadas dobles min. Double strokes per min.	Altura max. De aspiración (m) Max. lift in meters	Altura max. de elevación (m) Max. Pumping head in meters	Ø int. del tubo mm. Inner Ø pipe in mm.	Unión tubo Inner Ø pipe
0	15	100	4	26	13	R ½"
1	20	90	4	28	20	R ¾"
2	30	80	5	31	25	R1"
3	40	70	5	21	32	R1 ¼"
5	85	60	5	15	38	R1 ½"

BOMBA ALETORIA FIG.4L

PUMP WITH LEVER "ALETORIA"



LEHENGOMK, S. A.


DIMENSIONES DIMENSIONS

Nº	H (mm.)	L (mm.)	B (mm.)	La (mm.)	Ød (mm.)	P (mm.)	m (mm.)	Øt (mm.)	R"	Angulo de giro Angle of turn	Peso aprox. Kg. Weight
*0	170	142	170	118	11	350	55	9	* R ½"	90°	4,5
1	170	142	170	118	11	350	55	9	R ¾"	90°	4,7
2	206	165	173	135	11	350	70	10	R1"	90°	6,5
3	217	175	192	145	11	350	78	10	R1 ¼"	90°	7
5	320	320	253	238	13	580	100	12,5	R1 ½"	90°	21

* La bomba del N.º 0 es la misma que la N.º 1 cambiando solamente las dos contrabridas.

*The pump N.º 0 is the same pump that the N.º 1, changing only the counter flanges.

N.º	DENOMINACIÓN NAME
1	CAJA ASPIRACION SUCTION BOX
2	EJE SHAFT
3	ARBOL IMPULSOR DRIVER SHAFT
4	CUERPO BODY
5	CONTRABRIDA COUNTER FLANGE
6	MANGO CON VIROLA HANDLE WITH HOOP
7	ESPIGON DOWEL
8	TUERCA PRENSA PACKING NUT
9	CASQUILLO PRENSA GLAND
10	EMPAQUETADURA PACKING
11	TAPA BONNET
12	VÁLVULA ASPIRACION SUCTION VALVE
13	JUNTA CUERPO-TAPA BODY-BONNET GASKET
14	JUNTA CONTRABRIDA COUNTER FLANGE GASKET
15	VALVULA IMPULSOR DRIVER VALVE
16	PASADOR DE ALETAS COTTER PIN

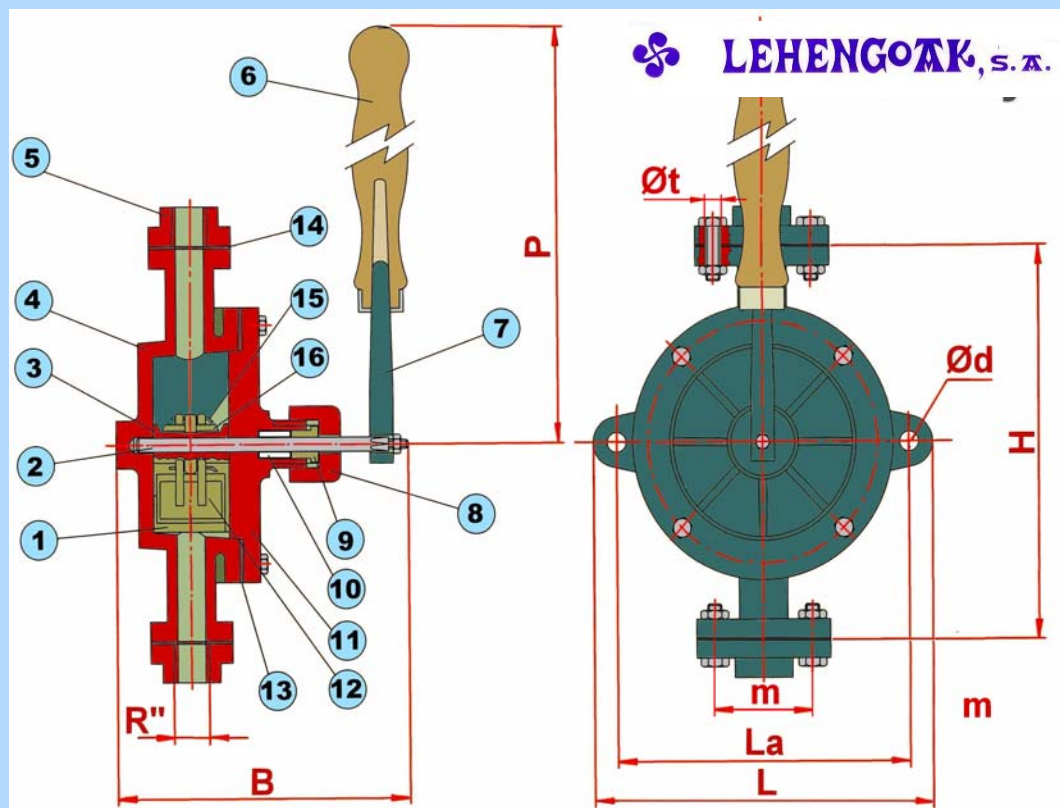

LEHENGOMK, S. A.