




ALTAS PRESIONES

CARCASAS PARA ALTAS TEMPERATURAS Y ALTAS PRESIONES

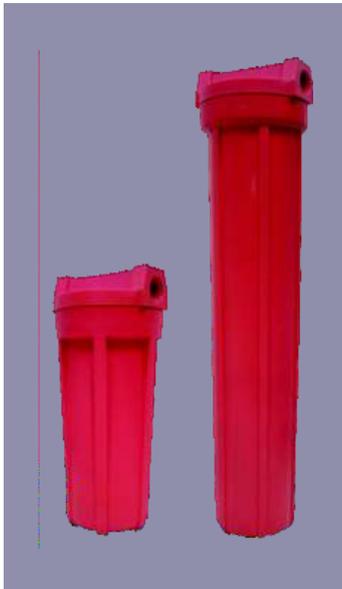

REFERENCIA	MODELO	CONEXIÓN	VASO
CAR0020080	Carcasas altas temp. 10" para cart. estándar	¾" H	10"
CAR0020085	Carcasas altas temp. 20" para cart. estándar	¾" H	20"

- ▣ Estas carcasas son excelentes para aplicaciones industriales, ya que permiten la combinación de alta temperatura, alta presión y compatibilidad con gran cantidad de químicos, lo que hacen de estos filtros una excelente alternativa económica.
- ▣ Opcionalmente incluyen soporte, tornillos y llave SPANNER.
- ▣ Temperatura de trabajo : 0°C – 93,3°C.
- ▣ Presión máxima de trabajo: 13,8 bar.
- ▣ Presión de rotura: 35 bar.

- Fabricadas en nylon reforzado con fibra de vidrio.
- Los sellos y cierres son fabricados en silicona 241.
- Sólo disponible un modelo de tapa (tapa estándar, sin purga y sin base de montaje).
- Aplicaciones:
 - Filtración de líquidos calientes.
 - Pesca de agua salada.
 - Filtración de disolventes orgánicos.*
 - Filtración de agua caliente.
 - Filtración de líquidos que contengan Tolueno / Xileno.
 - Filtración de aceites hidráulicos.
 - Filtración de alcoholes.
 - Filtración de aceites vegetales.
 - Filtración de gasolinas.
 - Filtración de los líquidos empleados en fotografía.

* Evitar su uso con acetonas.

ACCESORIOS



REFERENCIA	MODELO
ROD001002005	Soporte metálico carcasas estándar
CAR0040010	Soporte metálico carcasas Big Blue
CAR0040014	Soporte metálico lacado carcasas Big Blue
CAR0040025	Soporte lacado carcasas estándar
CAR0040026	Soporte plástico carcasas estándar
CAR0030025	Llave para carcasas estándar
CAR0030015	Llave para carcasas Big Blue

